


Fiche technique

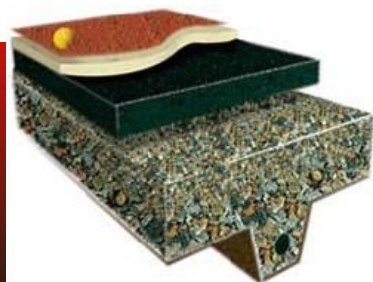

Le **BETON ASPHALTIQUE POREUX COLORE** est un revêtement extérieur perméable présentant une infiltration rapide de l'eau. Ses composants et son processus de construction rendent le court de tennis entre autre antidérapant. Il offre au joueur un jeu confortable et performant avec un excellent rebond de balle. La peinture élastomère qui recouvre la surface du court est qualitative, protectrice et respectueuse de l'environnement. Enfin, l'entretien est très facile et économique.

Spécifications techniques

Type de surface	Béton asphaltique poreux coloré est un revêtement extérieur perméable, antidérapant, confortable et performant. Il doit être soumis quelques jours aux intempéries afin de le relaver avant peinture.
Construction	
Matériaux	(1) peinture de surface élastomère protectrice 250gr/m ² d'extrait sec. (2) tapis monocouche ou bicouche réalisée à 90 % de 4/7-sable & liant. (3) concassé de carrière, granulométrie 060.
Support	Béton asphaltique poreux formant un tapis solide et perméable - infiltration rapide. L'asphalte, posé à chaud à la finisseuse, est coulé en bandes dans la longueur du court de tennis. Attention, ce support, même de nature identique, peut varier d'un chantier à l'autre. Epaisseur de la dalle : de 3 à 8 cm selon la base existante et posé en 1 ou 2 couches.
Fondation	Concassé de carrière solide et compacte d'une épaisseur de 20 cm
Couleurs	Choix entre 10 coloris.

Entretien

- Nettoyer 1 à 3 fois par an avec un biocide spécifique en fonction des besoins.
- Nettoyer régulièrement le court de tous déchets (feuilles,..) à l'aide d'une souffleuse.

Avantages

- Entretien facile et économique.
- Performant et esthétique : 10 coloris au choix.